

Instalando a impressora Samsung ProXpress M4080FX Windows 10



Importante: O computador deve estar conectado na **rede cabeada (do prédio em que a impressora está fisicamente alocada)** para instalação, não sendo possível sua instalação com o computador conectado na rede wi-fi.

Importante: As impressoras estão instaladas nos corredores dos gabinetes de professores do LAE. Cada uma está próxima de um gabinete em específico e possui um endereço IP como descrito a seguir:

LAE 117 - 10.34.0.7

LAE 217 - 10.34.0.17

LAE 168 - 10.34.0.68

LAE 259 - 10.34.0.59

A impressora do CIP está na portaria e possui o endereço IP **10.35.0.2**

VERIFIQUE QUAL IMPRESSORA IRÁ USAR E ANOTE SEU ENDEREÇO IP.

1- Na barra de tarefas do Windows, clicar no botão de busca e digitar **impressoras**.



2- Nos resultados da busca, clicar em **Impressoras e scanners**.



3- Clicar em **Adicionar uma impressora ou scanner**.

Impressoras e scanners

Adicionar impressoras e scanners



Impressoras e scanners



Fax




Microsoft Print to PDF




Microsoft XPS Document Writer

4- Quando ficar disponível clicar em **A impressora que eu quero não está na lista.**

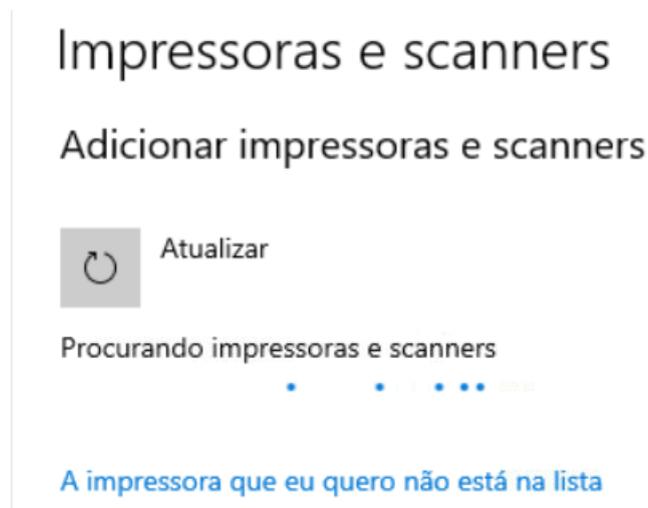

5- Selecionar a opção **Adicionar uma impressora usando um endereço TCP/IP ou nome de host** e em seguida clicar em **Avançar.**

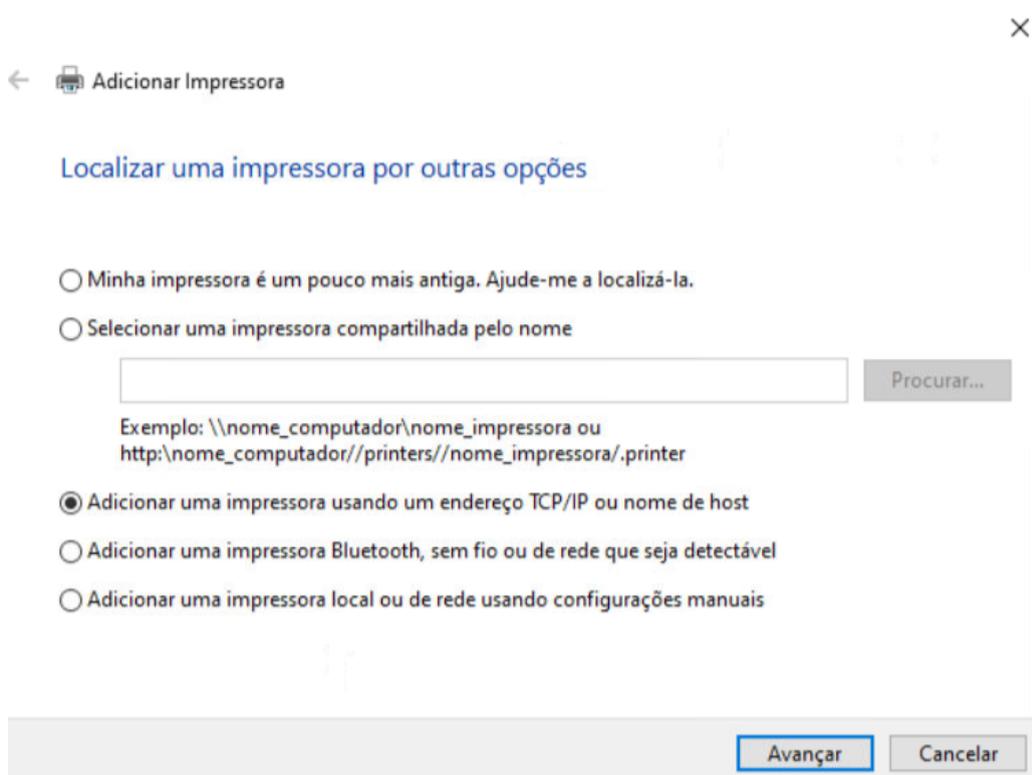

6- No campo **Nome do host ou endereço IP**: digitar o endereço IP da impressora desejada e em seguida clicar em **Avançar**.

×

← Adicionar Impressora

Digitar o nome de host ou endereço IP da impressora

Tipo de dispositivo: Detecção automática

Nome do host ou endereço IP: 10.35.0.2

Nome da porta: 10.35.0.2

Consultar a impressora e selecionar automaticamente o driver a ser usado

Avançar Cancelar

7- Nesse ponto do processo pode demorar alguns minutos, basta aguardar.

×

← Adicionar Impressora

Digitar o nome de host ou endereço IP da impressora

Tipo de dispositivo: Detecção automática

Nome do host ou endereço IP: 10.35.0.2

Nome da porta: 10.35.0.2


Consultar a impressora e selecionar automaticamente o driver a ser usado

Contatando a impressora...

Avançar Cancelar

ATENÇÃO: A partir desse ponto, se a tela apresentada for diferente da que está no passo 8, favor seguir para o passo 10.

8- Caso a tela a seguir seja apresentada, marcar a opção **Padrão** e na caixa de seleção selecionar **Samsung Printer** e em seguida clicar em **Avançar**.

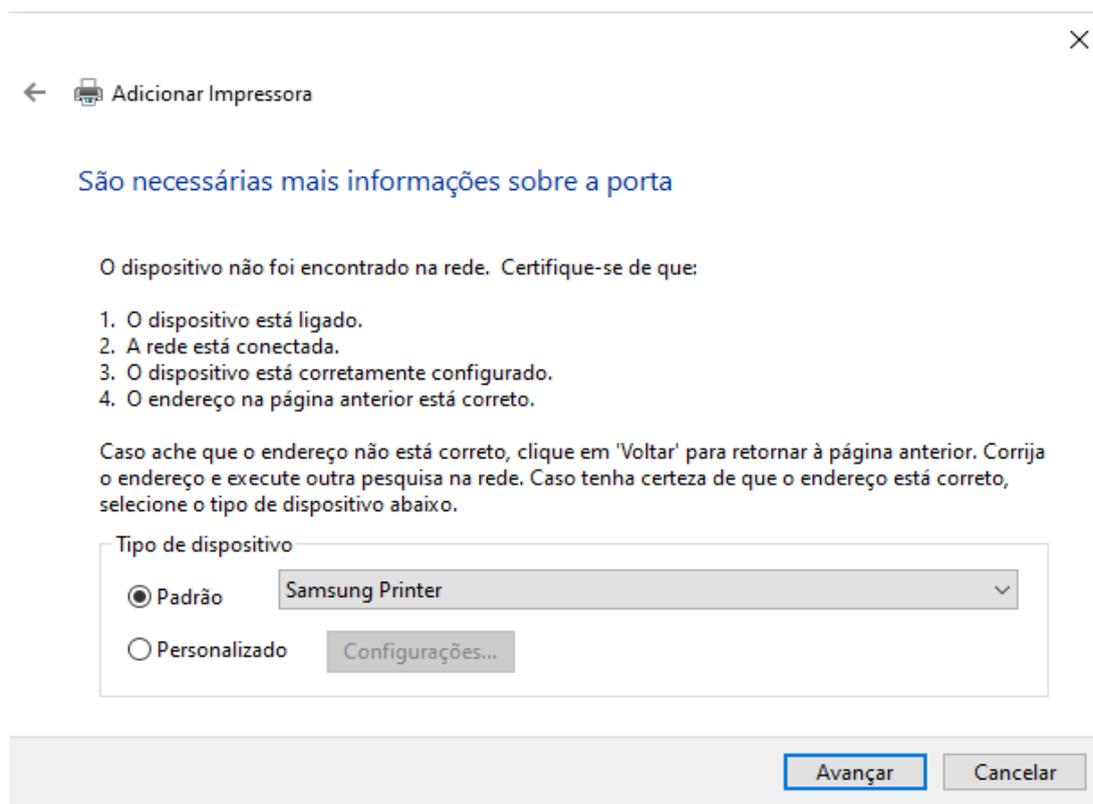

← Adicionar Impressora

São necessárias mais informações sobre a porta

O dispositivo não foi encontrado na rede. Certifique-se de que:

1. O dispositivo está ligado.
2. A rede está conectada.
3. O dispositivo está corretamente configurado.
4. O endereço na página anterior está correto.

Caso ache que o endereço não está correto, clique em 'Voltar' para retornar à página anterior. Corrija o endereço e execute outra pesquisa na rede. Caso tenha certeza de que o endereço está correto, selecione o tipo de dispositivo abaixo.


Tipo de dispositivo

Padrão Samsung Printer


Personalizado Configurações...

Avançar Cancelar

9- Na janela **Fabricante**, selecionar **Microsoft** e na janela **Impressora**, a esquerda, escolher **Microsoft PCL6 Class Driver** e em seguida clicar em **Avançar**.

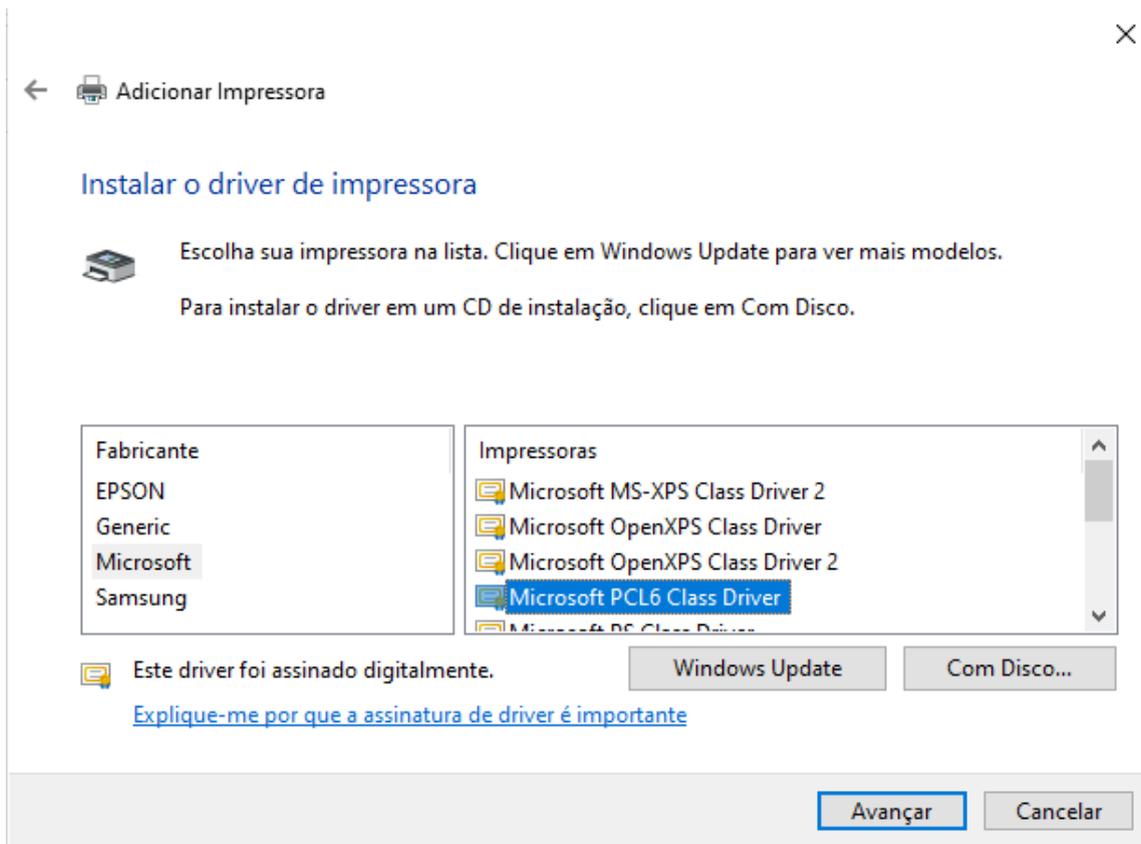

10- No campo **Impressora:** digitar o nome desejado para a impressora e clicar em **Avançar**.

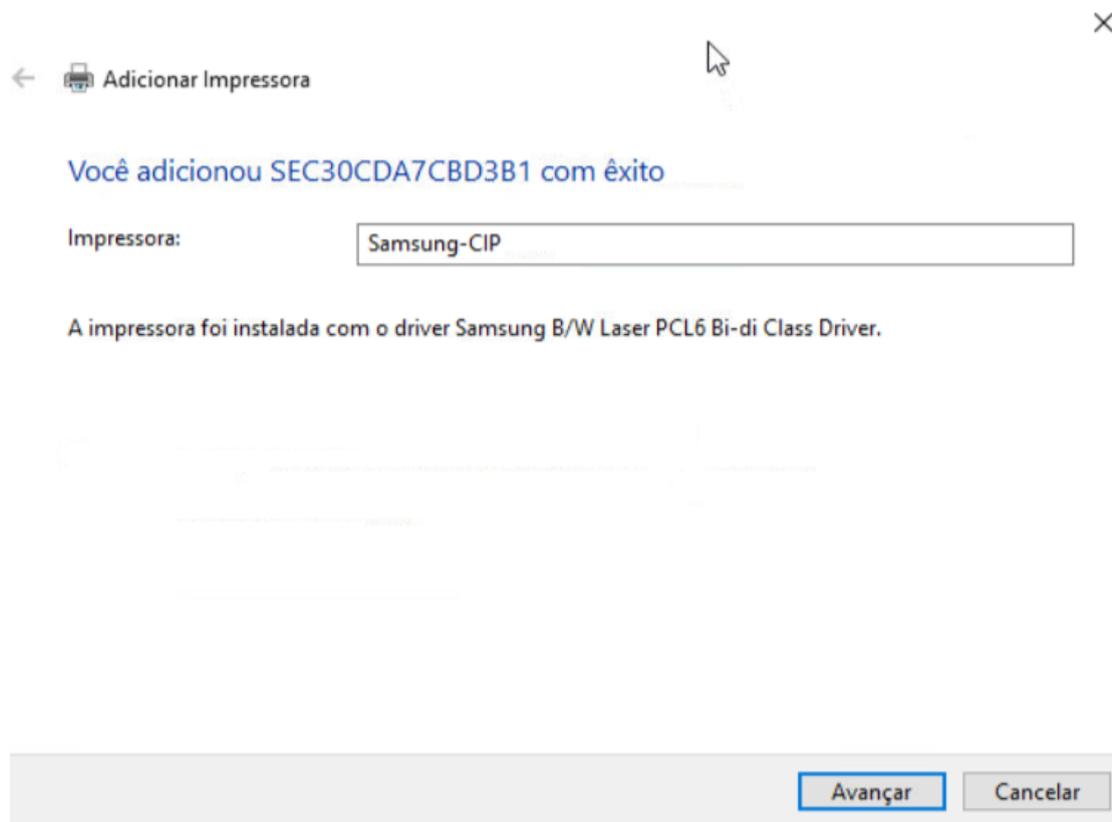

11- Na tela a seguir, deixar a opção **Não compartilhar esta impressora** marcada e clicar em **Avançar**.

×

←  Adicionar Impressora

Compartilhamento de Impressora

Se você deseja compartilhar esta impressora, forneça um nome de compartilhamento. Você pode usar o nome sugerido ou digitar um novo. O nome de compartilhamento será visível a outros usuários da rede.

Não compartilhar esta impressora

Compartilhar a impressora para que outras pessoas na rede possam localizá-la e usá-la

Nome de:

Local:

Comentário:

Avançar Cancelar

12- Na tela a seguir, clicar em **Concluir**.

×

←  Adicionar Impressora

Você adicionou Samsung-CIP com êxito

Para verificar se a impressora está funcionando corretamente, ou para exibir informações de solução de problemas da impressora, imprima uma página de teste.

Imprimir página de teste

Concluir Cancelar

Pronto! A sua impressora já está instalada.